

サイクルスタンド(独立式スタンド)組立説明書

CS-G・GU-S型・CS-GF型

製造 番号

- この度はダイケンのサイクルスタンドをお買い上げくださいますて誠にありがとうございます。
- 正しい施工をしていただく為、当説明書をお読みください。



外観

CS-G・GU型

CS-GF型(ファットバイク専用)



側面図

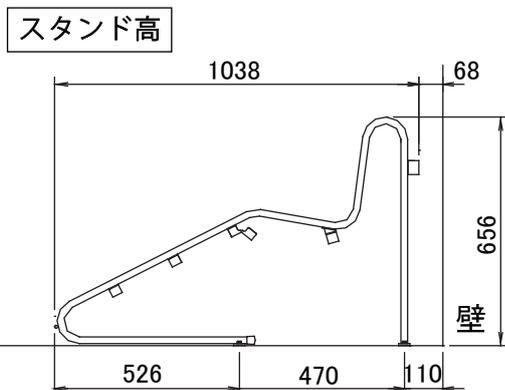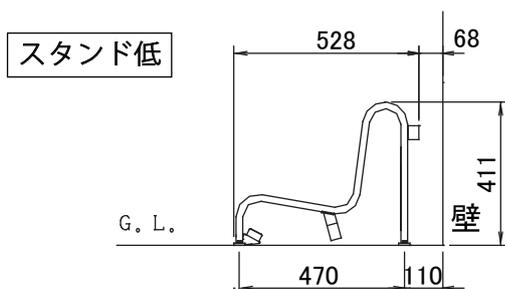

●梱包表

	型式	梱包番号	梱包名	部材名	数量
スチール製	CS-G	L0-0210	スタンド低	スタンド低	1
	1A-S型	L0-5602	アンカー袋A	下記明細	1
	CS-G	L0-0201	スタンド高	スタンド高	1
	1B-S型	L0-5621	アンカー袋B	下記明細	1
ステンレス製	CS-GU	L0-5210	スタンド低	スタンド低	1
	1A-S型	L0-5602	アンカー袋A	下記明細	1
	CS-GU	L0-5201	スタンド高	スタンド高	1
	1B-S型	L0-5621	アンカー袋B	下記明細	1
ファットバイク用 スチール製	CS-GF型	L0-0310	スタンド低	スタンド低	1
		L0-5621	アンカー袋A	下記明細	1

【アンカー袋明細】

袋名	アンカーボルトM8×60	アンカーボルトM6×60	組説・取説
アンカー袋A	2	-	1
アンカー袋B	1	2	1


⚠️ 施工上の注意

- 製品は必ずこの組立説明書に基づき施工組立してください。
- 組立作業の安全のため手袋など保護具を使用してください。
- 製品は必ずしっかりとした基礎の上に設置してください。
- 製品は必ず水平状態に設置してください。
- 屋上等、強風時自転車の転倒・落下等の事故の恐れのある場所へは設置しないでください。
- 避難経路には設置しないでください。
- アンカー打ちはコンクリートが完全に乾いた状態で行ってください。
- アンカーの緩み防止のため、コンクリートと製品の間やアンカー穴の中のコンクリート粉を取り除いてください。
- アンカーの下穴径を厳守してください。
- 事故防止のため、みだりに改造・変更はしないでください。
- 組立途中で放置しないでください。
- 組立後は必ずボルトの緩みがないか確認してください。


【配置図】

CS-G・GU-S型


【スタンド低と高を交互に設置する場合】

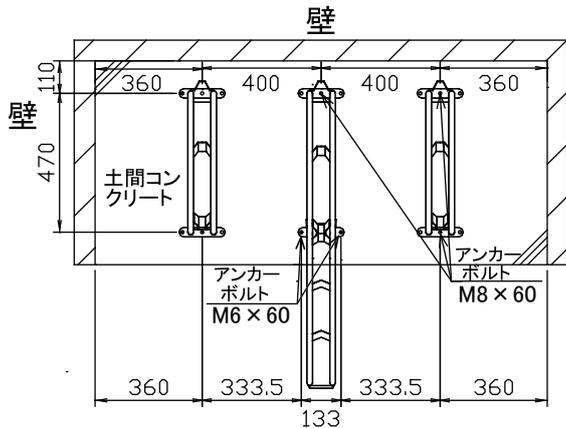


【スタンド低のみ設置する場合】

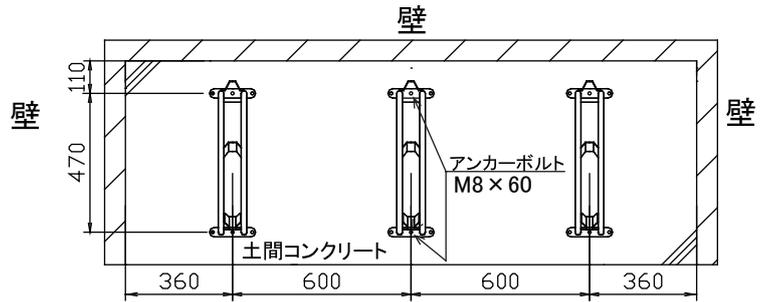

CS-GF型

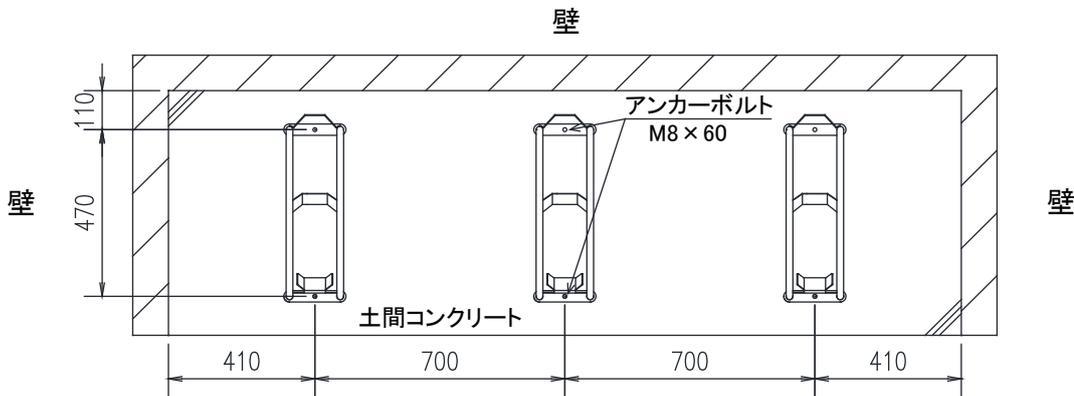

【基礎断面図】

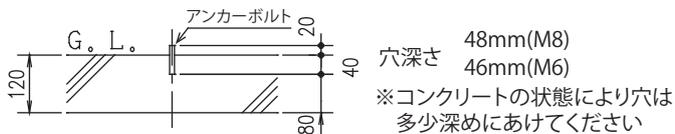

【アンカーボルトの種類と使用本数/1台当り】

- ① スタンド低
アンカーボルトM8×60で2箇所固定してください。
- ② スタンド高
アンカーボルトM8×60で1箇所、M6×60で2箇所固定してください。

【アンカーボルトの下穴径】

土間コンクリートに下穴をあけてください。
M8×60はφ8.5mm、M6×60はφ6.4mm