





# カラーステンレスサイン

このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。  
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。



## ■本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

### 安全に関する記号と説明

-  **警告** ・取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示します。
-  **注意** ・取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれのある内容を示します。

### 情報に関する記号と説明

-  **お願い** ・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。  
・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
-  **補足** ・説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。


### ネジ等の締結部品の記号

ネジやナット等の締結部品を記号で示しています。(例：1a、1b、2c等)  
締結部品の種類は「各ページの右上」または「**梱包明細表**」を参照してください。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

## □施工の前に

-  **注意** ●製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。

-  **お願い** ●正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。  
●製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。  
●指定寸法は必ず守ってください。  
●梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

## 施工上のご注意

### お願い

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
  - ※作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具)を正しく使用してください。
  - ※作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
    - 特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
  - ※器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
  - ※作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
  - ※作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
  - ※万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- 必ず平らな面に貼り付けてください。凹凸や歪みがあると接着できません。
- タイルや木材には貼り付けできません。また、材質によってははがれやすい場合があります。
- 貼り付ける前に壁の汚れを十分に落としてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。
- 壁面が十分乾燥してから貼り付け作業を実施してください
- 貼り付けてから24時間は手を触れない様に保護をお願いします。
  - 両面テープ仕様に関しては、低温環境下でも良好な作業性を有していますが、15℃以上の環境温度での貼り付け作業が推奨になります。
  - なお、冬季の作業で冷えている製品及び被着体を屋内に持ち込む場合は結露には十分注意してください。
- 両面テープは非常に強力です。貼り直しは困難ですので、貼り付けは慎重に行ってください。
- 薬品などが付着しないように、注意、養生してください。
- 施工中についた汚れは取除いてください。

### 補足

- マスキングテープ等で水平を確認しながら貼り付けてください。

#### ▼ カラーステンレスサイン Aタイプ ▼



#### ▼ カラーステンレスサイン Bタイプ ▼



# 1 本体の設置



## お願い

- 壁の汚れを十分に落としてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。

- 1: 水平方向を確認し、マスキングテープ等で貼付け位置を確認
- 2: カラーステンレスサインの裏の剥離紙を剥がして貼付け

## お願い


- 壁面が十分乾燥してから貼り付け作業を実施してください
- 貼り付けてから24時間は手を触れない様に保護をお願いします。
- 両面テープは非常に強力です。貼り直しは困難ですので、貼り付けは慎重に行ってください。

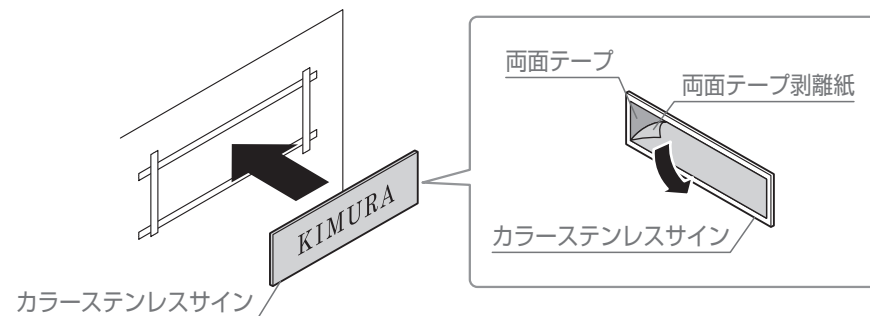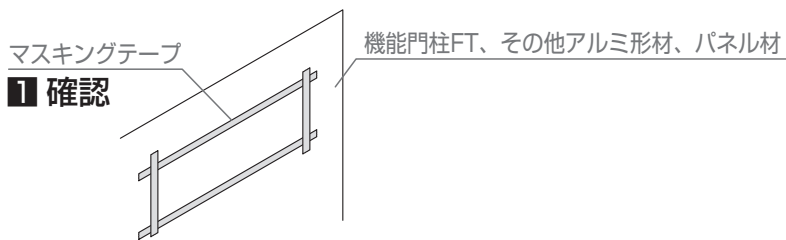

## 2 貼付け

# 梱包明細表

### 【1】カラーステンレスサイン

名称	略 図	員 数
カラーステンレスサイン		1
取付説明書<EXM148>	—	1

