


# vik 取付・取扱説明書



このたびは、玄関用マルチフック vik をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にこの取付・取扱説明書をよくお読みになり、正しく最適な方法でご使用ください。  
また、本書は大切に保管してください。

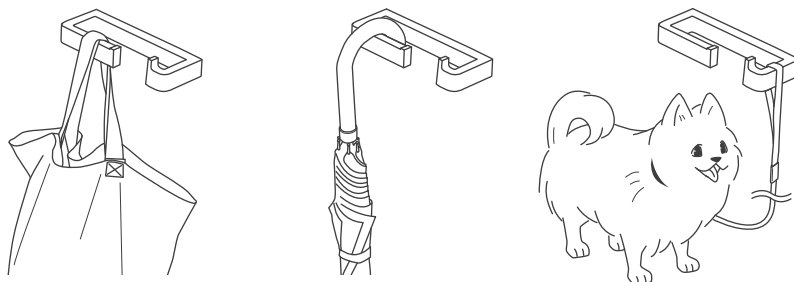

※小型犬のみ対象

## ⚠ 注意


### 取付時の注意事項

- ・ブラケットの取り付けは、必ず木下地、またはコンクリート下地に行ってください。
- ・本製品は横向き専用です。縦向きには取り付けないでください。
- ・本体をブラケットに固定する際、ボルトを締め過ぎないでください。本体が破損します。


### 使用時の注意事項

- ・10kg以上の手荷物を掛けたり、強い衝撃を与えないでください。製品や壁面破損の原因となります。
- ・手摺として使用したり、ぶら下がったりするなど、フック以外の用途に使用しないでください。
- ・リードを掛けられる場合は、以下の点にご注意ください。
  - \*掛けられるのは、小型犬のみです。
  - \*リードが外れないよう、しっかりと掛けてください。
  - \*リードを掛けている間の事故・トラブルに関する責任は負いかねます。

## パッケージ内容



本体



ブラケット



Aトラスタッキングねじ  
φ5×50 (2本)



六角穴付き極低頭小ねじ  
M5 x 12 (2本)



コンクリートプラグ  
(2本)




取付・取扱説明書  
(本書)



六角レンチ  
(2.5mm)

## ご用意いただく工具




コンクリートドリル  
or  
電動ドリル  
(木下地の場合)




電動ドライバー

## 取付方法・コンクリートの場合


- ① ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、  
Φ8mm の穴を 2 か所あける。※穴深さ: 55mm




- ② コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットを  
Aトラス 5×50 で固定する。

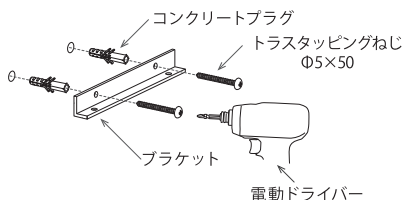

※ブラケットは、穴の間隔が 80mm の面が  
壁側。110mm の面が本体固定側です。




- ③ 本体をブラケットに六角穴付き極低頭小ねじ  
M5×12 で固定する。

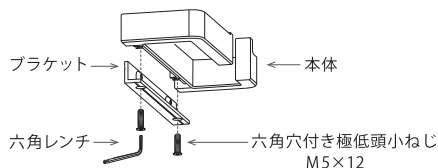


⚠ ボルトを締め過ぎると本体が破損しますので、  
ご注意ください。

## 取付方法・木下地の場合


- ① ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、  
Φ3.6mm の穴を 2 か所あける。※穴深さ: 50mm




- ② ブラケットをAトラス 5×50 で固定する。

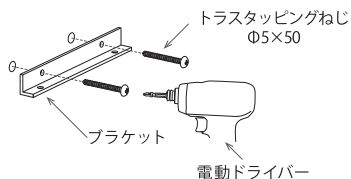

※ブラケットは、穴の間隔が 80mm の面が  
壁側。110mm の面が本体固定側です。



- ③ 本体をブラケットに六角穴付き極低頭小ねじ  
M5×12 で固定する。

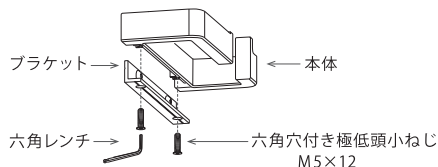

⚠ ボルトを締め過ぎると本体が破損しますので、  
ご注意ください。